

# Hardie® Shield



## **Palamaton tuulensuojalevy**

A2-s1, d0 palamaton.  
Täyttää K<sub>1</sub> 10.



## **Altistuminen**

12 kuukauden  
altistumistakuu.



## **Tuuli**

Vahva ja vakaa  
tuulensuojalevy.



## **Takuu**


15 vuoden erillinen  
takuu.



## **Jäykistävä**

Voidaan käyttää jäykisteenä  
osana rakennetta.

- + 100 % testattu
- + Helppo asentaa
- + Hyvin höyryä läpäisevä
- + Joustava ja taipuisa
- + Ei murru helpolla
- + 7,73 kg CO<sub>2</sub> eq/m<sup>2</sup> tuotteen koko elinkaaren aikana

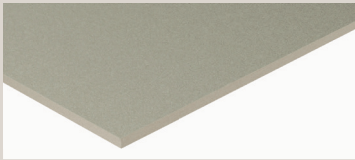

## Hardie® Shield

Hardie® Shield kuitusementtilevy on vaativiin sääolosuhteisiin sopiva tuulensuojalevy joka sopii niin uudis- kuin saneerauskohteisiin. Palamaton ja tiivis rakenne kestää erinomaisesti Suomen vaativissa sääolosuhteissa. Levy kestää väliaikaisena julkisivuna jopa 12 kk ajan ennen lopullisen julkisivuverhouksen asennusta.


Muoto mm:nä			Artikkeli	Lavaa kohti		Lautasta kohti	
Paksuus	Pituus	Leveys	Numero	Kpl.	m <sup>2</sup>	kg*	kg
9	2 400	1 200	5000021	40	115,2	1 596	37,9
	2 700		5000022	35	113,4	1 536	42,5
	3 000		5000023		126	1 719	47,4



## Z-Profiili, Hardie® Shield-materiaalille

Sinkityt profiilit vaakasuuntaisiin liitoksiin.

Muoto mm:nä		Artikkeli	Määrä	Paino	
Pituus	Paksuus	Numero	per nippu	metriä kohti kg	nippua kohti kg
2400	0,6	6060003	5	0,37	4,44

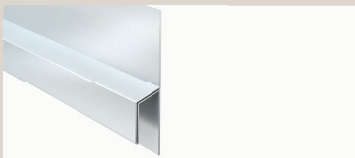

## h-Profiili, Hardie® Shield-materiaalille

Sinkityt profiilit vaakasuoria liitoksia varten.

Muoto mm:nä		Artikkeli	Määrä	Paino	
Pituus	Paksuus	Numero	per nippu	metriä kohti kg	nippua kohti kg
2400	0,6	6060001	5	0,47	5,64



## H-Profiili, Hardie® Shield-levylle

Sinkityt profiilit pystyliitoksia varten.

Muoto mm:nä		Artikkeli	Määrä	Paino	
Pituus	Paksuus	Numero	per nippu	metriä kohti kg	nippua kohti kg
2400	0,6	6060002	5	0,53	6,36



## Hardie™ Tape Tiivistysnauha

Itseliimautuva teippi saumojen tiivistämiseen.

Koko	Laite	Pakkauksen koko	Artikkeli
			Numero
50 mm x 25 m	Rulla	24 rullan pakkaus	6060004